



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 7 (E32) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
730i (M30, 6-Zylinder)			
205/65 R 15 94 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
205/65 R 15 94 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
225/60 R 15 95 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	
730i (M60, 8-Zylinder), 735i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
740i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
750i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 7 (E32) Limousine-Lang


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
730iL (M30, 6-Zylinder)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
730iL (M60, 8-Zylinder)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
735iL (M30, 6-Zylinder)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
740iL			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	1)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
750iL, L7			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	1)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

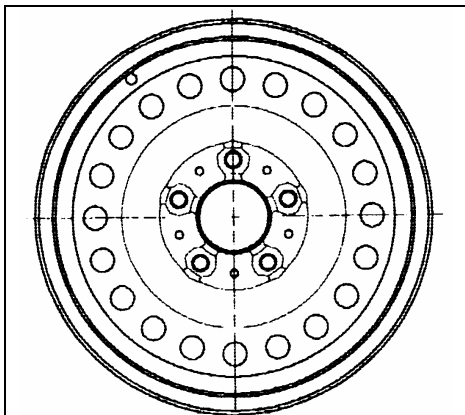

Rad-Styling Nr. 1

Stahl-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 129 381

Best.-Nr. : 36 11 1 129 381

ABE-Nr. : E296, E296/1


>(schwarz)

Zulässige Reifengrößen:

> (2)

205/65 R 15

225/60 R 15

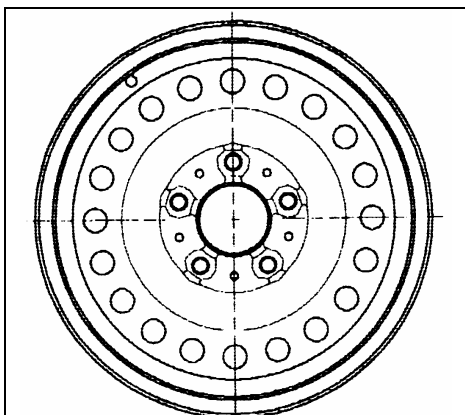

Rad-Styling Nr. 1

Stahl-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 733

Best.-Nr. : 36 11 1 180 733

ABE-Nr. : E296/1, N. I.

Zulässige Reifengrößen:

> (2)


205/65 R 15

225/60 R 15



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..
Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

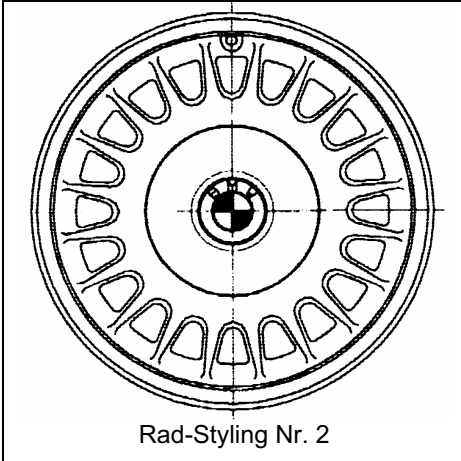

Rad-Styling Nr. 2

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm


Zchg.-Nr. : 1 129 030
Best.-Nr. : 36 11 1 129 030
ABE-Nr. : E296 bis N. III., KBA 41250, -41251, -41252

>Auflagen:
> (3)

Zchg.-Nr. : 1 179 761
Best.-Nr. : 36 11 1 179 761
ABE-Nr. : E296, N. III., E296/1, KBA 41448, KBA 41351, KBA 41352

Zulässige Reifengrößen: **> (2)**

205/65 R 15
 225/60 R 15
 225/60 ZR 15

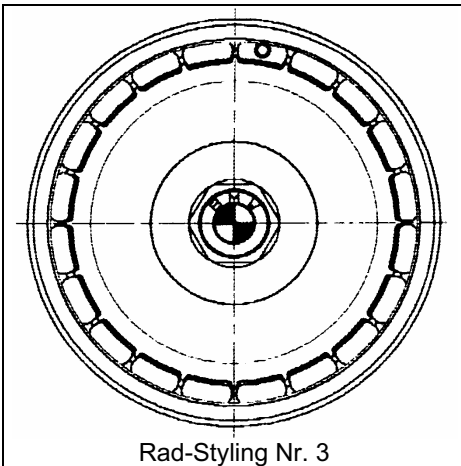

Rad-Styling Nr. 3

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 179 331
Best.-Nr. : 36 11 1 179 331
ABE-Nr. : E296, N. III., E296/1, KBA 41297

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 324
Best.-Nr. : 36 11 1 180 324
ABE-Nr. : E296, N. VI., E296/1, KBA 41297

Zulässige Reifengrößen: **> (2)**

205/65 R 15
 225/60 R 15
 225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 4

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 306
Best.-Nr. : 36 11 1 180 306
ABE-Nr. : E296, N. VI., E296/1, KBA 41842

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: **> (2)**


205/65 R 15
 225/60 R 15
 225/60 ZR 15



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

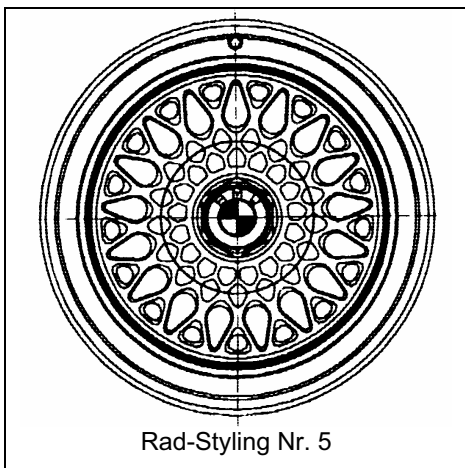

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 774

Best.-Nr. : 36 11 1 179 774


ABE-Nr. : E296, N. IV., E296/1,
KBA 41488, KBA 41490, KBA 41648

Zulässige Reifengrößen: > (2)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15

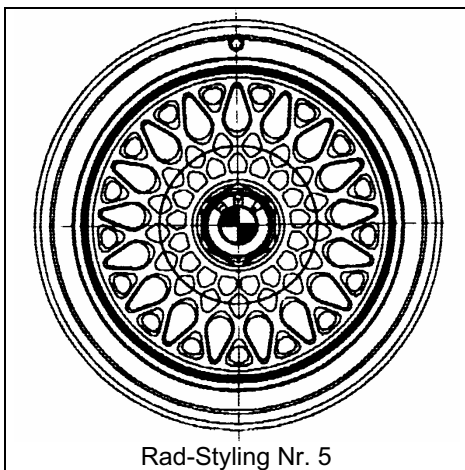

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 217


Best.-Nr. : 36 11 1 182 217

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 160 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

> vorn

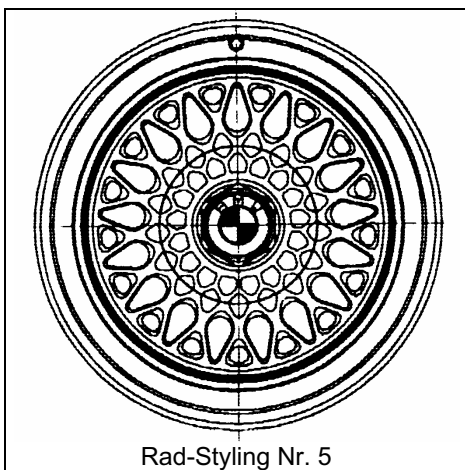

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 306

Best.-Nr. : 36 11 1 182 306

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 160 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

265/40 ZR 17

> hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..
Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 480
Best.-Nr. : 36 11 1 181 480
ABE-Nr. : E296/1, N. I., KBA 42185

Zulässige Reifengrößen:

205/65 R 15
225/60 R 15
225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 117
Best.-Nr. : 36 11 1 180 117
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 145 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17 > vorn



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 482
Best.-Nr. : 36 11 1 181 482
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 145 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

265/40 ZR 17 > hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 876

Best.-Nr. : 36 11 1 181 876

ABE-Nr. : KBA 42340

Zulässige Reifengrößen: > (2)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 874

Best.-Nr. : 36 11 1 181 874

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 151 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

> vorn



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 877

Best.-Nr. : 36 11 1 181 877

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 151 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)


265/40 ZR 17

> hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..
Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

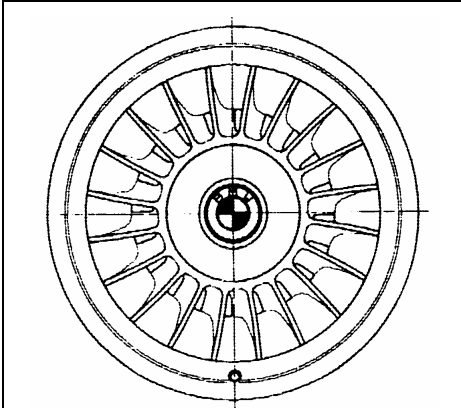

Rad-Styling Nr. 20M

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 706
Best.-Nr. : 36 11 2 226 706 **>(geschmiedet)**
Zchg.-Nr. : 2 227 743
Best.-Nr. : 36 11 2 227 743 **>(poliert)**
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 138 im Anhang

Nur mit Radabdeckung innen links 36 11 2 226 275

Nur mit Radabdeckung innen rechts 36 11 2 226 276


Nur mit Radabdeckung außen links 36 11 2 226 273

Nur mit Radabdeckung außen rechts 36 11 2 226 274

Zulässige Reifengrößen: **> (1)**

235/45 ZR 17

> vorn

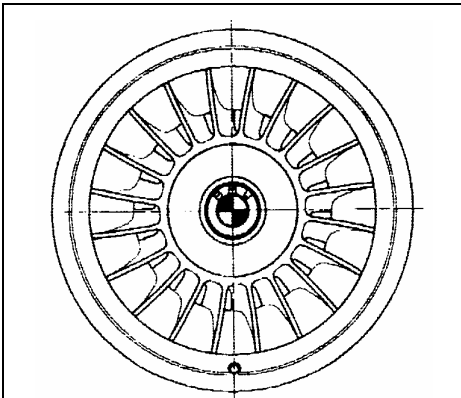

Rad-Styling Nr. 20M

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 708 **>Hinterrad**
Best.-Nr. : 36 11 2 226 708 **>(geschmiedet)**
Zchg.-Nr. : 2 227 745
Best.-Nr. : 36 11 2 227 745 **>(poliert)**
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 138 im Anhang

Nur mit Radabdeckung innen links 36 11 2 226 275

Nur mit Radabdeckung innen rechts 36 11 2 226 276

Nur mit Radabdeckung außen links 36 11 2 226 273

Nur mit Radabdeckung außen rechts 36 11 2 226 274

Zulässige Reifengrößen: **> (1)**


265/40 ZR 17

> hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..
Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

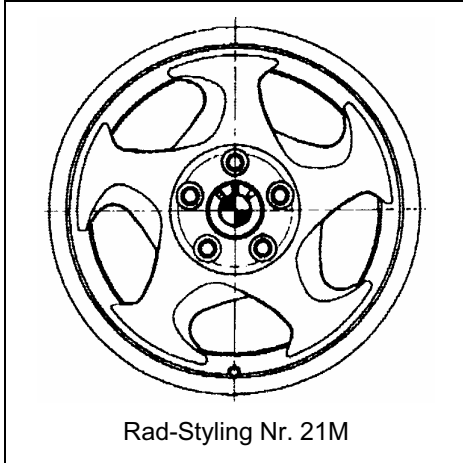


LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 706
Best.-Nr. : 36 11 2 226 706 **>(geschmiedet)**
Zchg.-Nr. : 2 227 743
Best.-Nr. : 36 11 2 227 743 **>(poliert)**
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 138 im Anhang
Nur mit Radabdeckung links 36 11 2 227 007
Nur mit Radabdeckung rechts 36 11 2 227 008

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17 **> vorn**

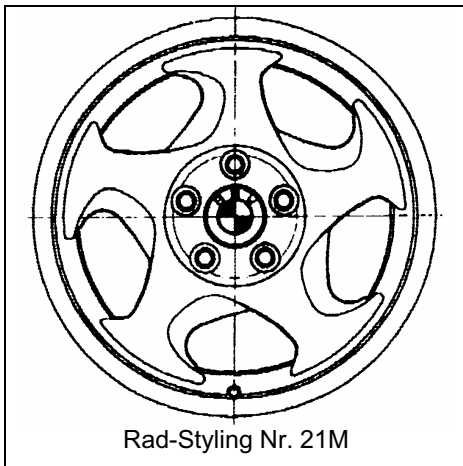

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 708 **>Hinterrad**
Best.-Nr. : 36 11 2 226 708 **>(geschmiedet)**
Zchg.-Nr. : 2 227 745
Best.-Nr. : 36 11 2 227 745 **>(poliert)**
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 138 im Anhang
Nur mit Radabdeckung links 36 11 2 227 007
Nur mit Radabdeckung rechts 36 11 2 227 008

Zulässige Reifengrößen: > (1)


265/40 ZR 17 **> hinten**



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

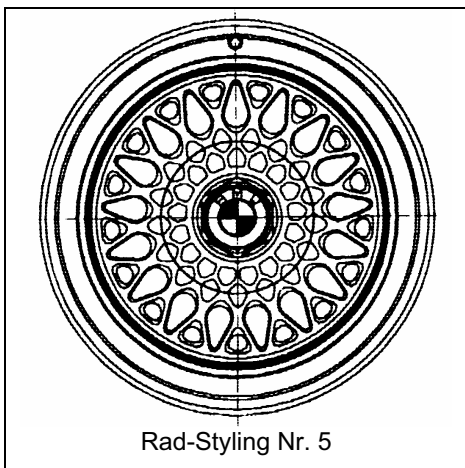

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 195 TR 415 CH, ET = 19 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 365

>(entfallen)


Zchg.-Nr. : 1 180 371

Best.-Nr. : 36 11 1 180 371

ABE-Nr. : E296, N. IV., E296/1, KBA 41257

Zulässige Reifengrößen: > (1)

240/45 ZR 415

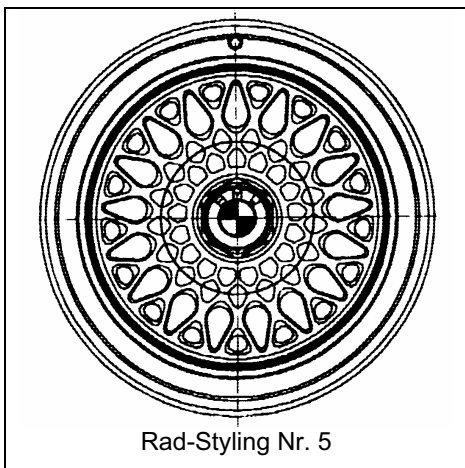

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 195 TR 415 CH, ET = 19 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 912

>(entfallen)


Zchg.-Nr. : 1 180 360

Best.-Nr. : 36 11 1 180 360

ABE-Nr. : E296/1, KBA 41257

Zulässige Reifengrößen: > (1)

240/45 ZR 415

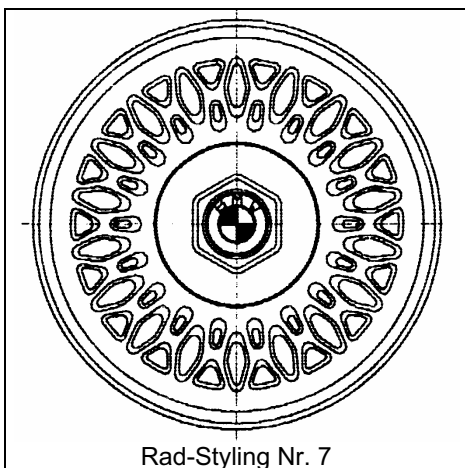

Rad-Styling Nr. 7

LM-Rad : 390 x 180 TD, ET = 19 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 991

Best.-Nr. : 36 11 1 180 991

ABE-Nr. : E296, N. VI., E296/1, KBA 41022

Zulässige Reifengrößen:


TD 230/55 ZR 390



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..
Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

BMW 730i (M30)
BMW 735i, 735iL

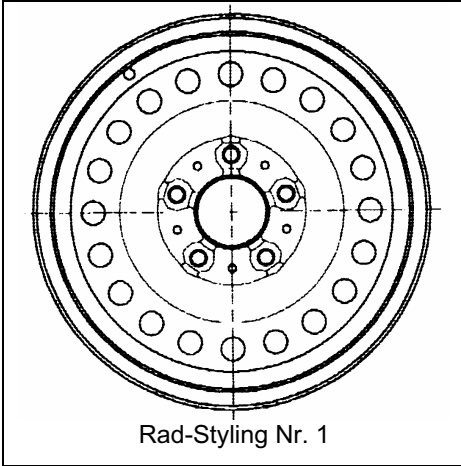

Rad-Styling Nr. 1


LM-Rad : 165 TR 390, ET = 22 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 178 934
Best.-Nr. : 36 11 1 178 934
ABE-Nr. : E296 bis N. III., ab N. IV. nur noch
mit Werksbestätigung möglich.

Zulässige Reifengrößen:

220/55 R 390

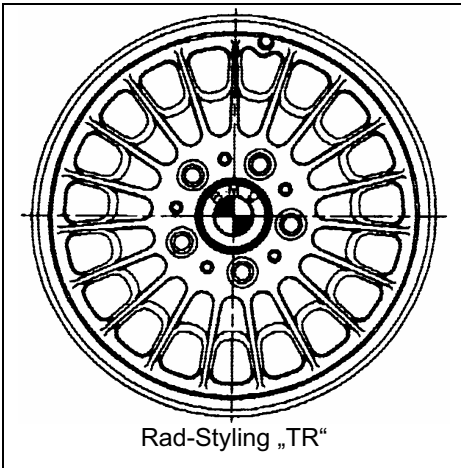

Rad-Styling „TR“

LM-Rad : 165 TR 390, ET = 22 mm

>Auflagen:

>(entfallen)

Zchg.-Nr. : 1 126 070
Zchg.-Nr. : 1 120 749
Best.-Nr. : 36 11 1 120 749
ABE-Nr. : E296 bis N. III., ab N. IV. nur noch
mit Werksbestätigung möglich.

Zulässige Reifengrößen:

220/55 R 390



>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E32)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen. Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 1 Keine Schneeketten zulässig!
- 2 730i (M30) und 730i (M60) mit Sonderausstattung "Anhängerkupplung einschließlich Niveauregelung" (mit erhöhter zulässiger Hinterachslast): Reifengröße 225/60 R 15 M+S auf Radgröße 7 J x 15.
- 3 Rad-Styling Nr. 02:
LM-Rad 1 129 030 (mit kleinen Belüftungsschlitzen): Nur für 730i (M30) und 735i zulässig.
LM-Rad 1 179 761 (mit großen Belüftungsschlitzen): Für 740i, 740iL, 750i, 750iL nur für Winterreifen zulässig.
- 4 Nur hinten zulässig!

Hinweis:

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.