



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe X5 (E53) Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpreßtiefe	LM-Rad Einpreßtiefe	Auflagen
BMW X5 3.0d, X5 3.0i, X5 4.4i			
255/55 R 18		8½ J x 18 SEH2 48 mm	1) 2) 3)
235/65 R 17 M+S		7½ J x 17 SEH2 40 mm	1) 2)
255/55 R 18 M+S		8½ J x 18 SEH2 48 mm	1) 2) 3)
255/50 R 19		9 J x 19 EH2 48 mm	1) 2) 3) 4)
285/45 R 19		10 J x 19 EH2 45 mm	1) 2) 3) 5)
T155/90 D 18		5 J x 18 H2 40 mm	6)


Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

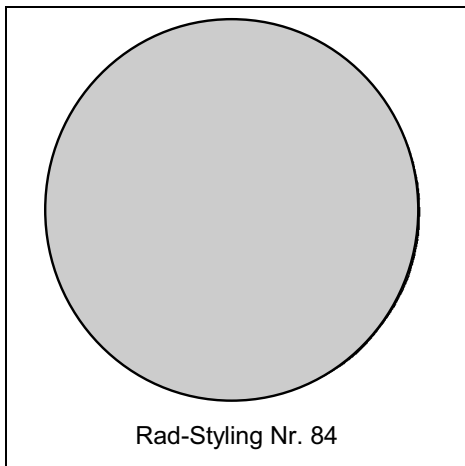

Rad-Styling Nr. 84


LM-Rad : 5 J x 18 H2, ET = 40 mm

Zchg.-Nr. : 6 750 316
Best.-Nr. : 36 11 6 750 316
EG-BE : e1*98/14*0153*00

>Auflagen:
>(6)

Zulässige Reifengrößen: **>(1)**

T155/90 D 18 113M

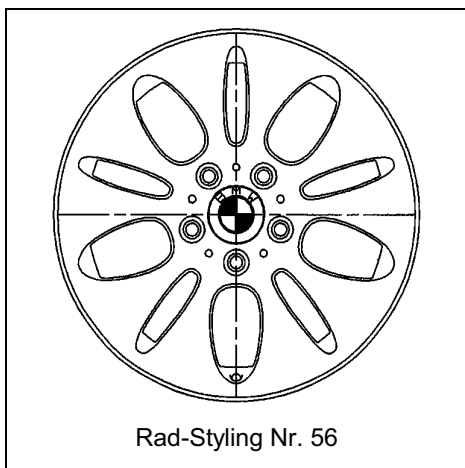

Rad-Styling Nr. 56


LM-Rad : 7½ J x 17 SEH2, ET = 40 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 156
Best.-Nr. : 36 11 1 096 156
EG-BE : e1*98/14*0153*00

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

235/65 R 17 104H M+S

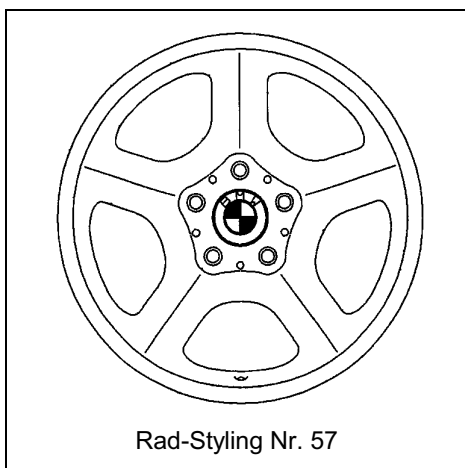

Rad-Styling Nr. 57

LM-Rad : 7½ J x 17 SEH2, ET = 40 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 159
Best.-Nr. : 36 11 1 096 159
EG-BE : e1*98/14*0153*00

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

235/65 R 17 104H M+S


Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

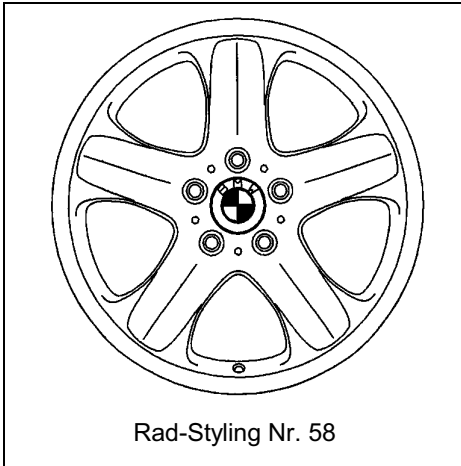

Rad-Styling Nr. 58

LM-Rad : 8½ J x 18 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 160

Best.-Nr. : 36 11 1 096 160

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

255/55 R 18 105V

255/55 R 18 105H M+S



Rad-Styling Nr. 69

LM-Rad : 8½ J x 18 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 227

Best.-Nr. : 36 11 1 096 227

Zchg.-Nr. : 6 752 027

Best.-Nr. : 36 11 6 752 027

EG-BE : e1*98/14*0153*00


>poliert

>silberlackiert

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

255/55 R 18 105V

255/55 R 18 105H M+S

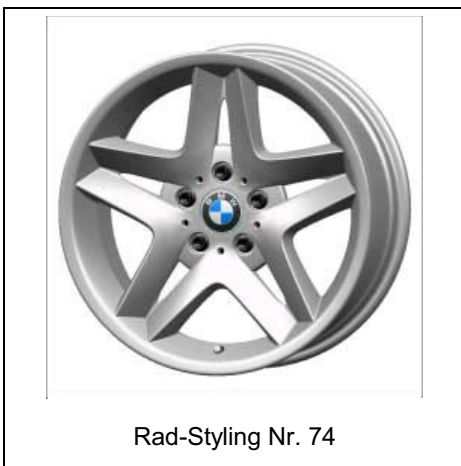

Rad-Styling Nr. 74

LM-Rad : 8½ J x 18 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 865

Best.-Nr. : 36 11 6 750 865

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (§9)

255/55 R 18 105V

255/55 R 18 105H M+S




Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i

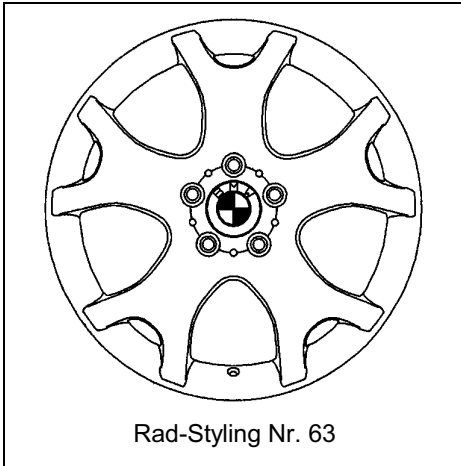

Rad-Styling Nr. 63

LM-Rad : 9 J x 19 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:


Zchg.-Nr. : 1 096 231

Best.-Nr. : 36 11 1 096 231 >(4)

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2)

255/50 R 19 103V

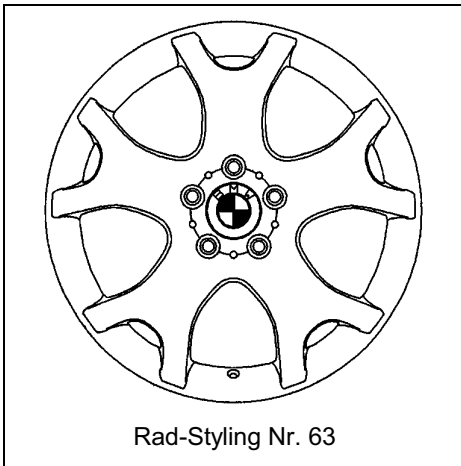

Rad-Styling Nr. 63

LM-Rad : 10 J x 19 EH2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 228

Best.-Nr. : 36 11 1 096 228 >(5)

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

285/45 r 19 107V

Modellreihe X5 (E53)

Allrad-Limousine - Typ X53, EG-BE-Nr. e1*98/14*0153*00

BMW X5 3.0i

BMW X5 3.0d

BMW X5 4.4i



Rad-Styling Nr. 75

LM-Rad : 9 J x 19 EH2, ET = 48 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 888

Best.-Nr. : 36 11 6 750 888 **>(4)**

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2)**

255/50 R 19 103V



Rad-Styling Nr. 75

LM-Rad : 10 J x 19 EH2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 889

Best.-Nr. : 36 11 6 750 889 **>(5)**

EG-BE : e1*98/14*0153*00

Zulässige Reifengrößen: **>(1) (2) (3)**

285/45 R 19 107V

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe X5 (E53)**

1 Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 375 (kurz, 43 mm)

2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:

X5 3.0i, X5 3.0d, X5 4.4i : Geschwindigkeitsklasse V

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von V- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich !

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

3 Keine Schneeketten zulässig

4 Nur vorn zulässig

5 Nur hinten zulässig

6 Notrad