



## Modellreihe 8 (E31) Coupé


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
<b>840Ci, 850i, 850Ci</b>			
235/50 ZR 16		7½ J x 16 H2 15 mm	
235/50 R 16 95 W		7½ J x 16 H2 15 mm	
235/45 ZR 17		8 J x 17 H2 10 mm	
235/45 R 17 93 W		8 J x 17 H2 10 mm	
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
235/45 R 17 93 W (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 R 17 96 W (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S		7½ J x 16 H2 15 mm	
<b>850CSi bis 2/95</b>			
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
235/45 R 17 93 H M+S		8 J x 17 H2 10 mm	
<b>850CSi ab 3/95</b>			
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
245/40 ZR 18 (Mischber. 18")		8 J x 18 H2 19 mm	1)
285/35 ZR 18 (Mischber. 18")		9½ J x 18 H2 25 mm	1) 2)
235/45 R 17 93 H M+S		8 J x 17 H2 10 mm	



## Modellreihe 8 (E31)

**Coupé 2-türig** - Typ 8/E, ABE-Nr. F383/..  
**M-Coupé 2-türig** - Typ M8/E, ABE-Nr. G130/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

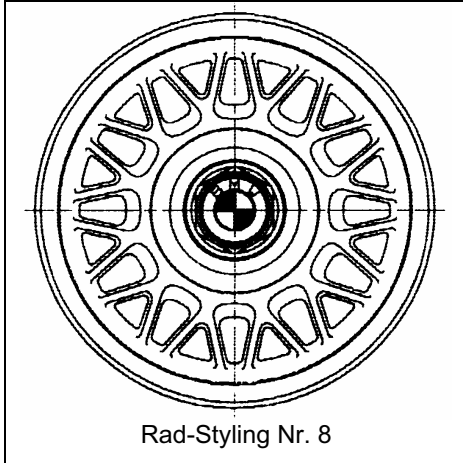

Rad-Styling Nr. 8


**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 15 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 179 922  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 179 922  
**Zchg.-Nr.** : 1 181 919  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 919  
**ABE-Nr.** : F383, F383, N. II.

**>Auflagen:**  
>(bis Modelljahr 92)  
>(ab Modelljahr 93)

**Zulässige Reifengrößen:**

235/50 ZR 16  
235/50 R 16  
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

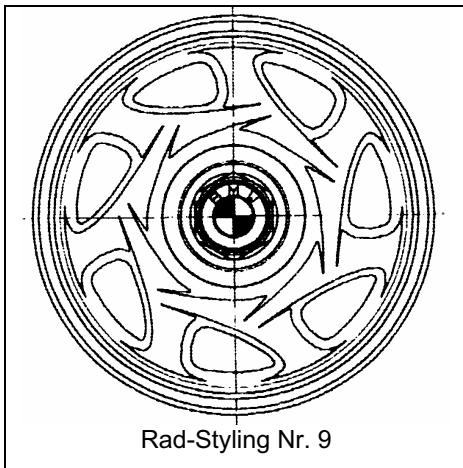

Rad-Styling Nr. 9


**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 15 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 180 197  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 180 197  
**ABE-Nr.** : F383/..

**>Auflagen:**  
>(linkes Rad)

**Zulässige Reifengrößen:**

235/50 ZR 16  
235/50 R 16  
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

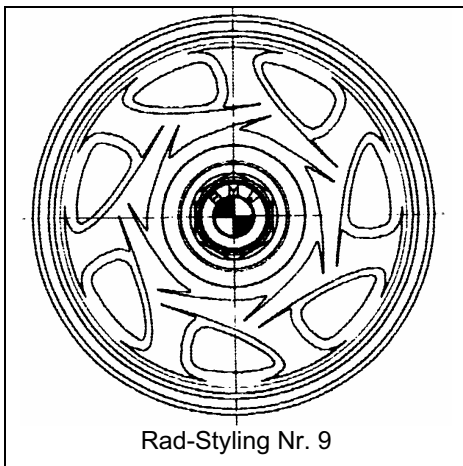

Rad-Styling Nr. 9

**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 15 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 180 198  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 180 198  
**ABE-Nr.** : F383/..

**>Auflagen:**  
>(rechtes Rad)

**Zulässige Reifengrößen:**


235/50 ZR 16  
235/50 R 16  
225/55 R 16 95 H M+S



## Modellreihe 8 (E31)

**Coupé 2-türig** - Typ 8/E, ABE-Nr. F383/..  
**M-Coupé 2-türig** - Typ M8/E, ABE-Nr. G130/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

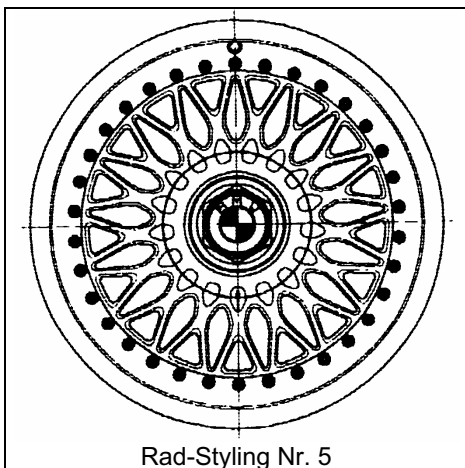

Rad-Styling Nr. 5


**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 10 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 181 887  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 887  
**ABE-Nr.** : F383, N.I.,  
Bestätigung Nr. 156 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

235/45 ZR 17  
235/45 R 17

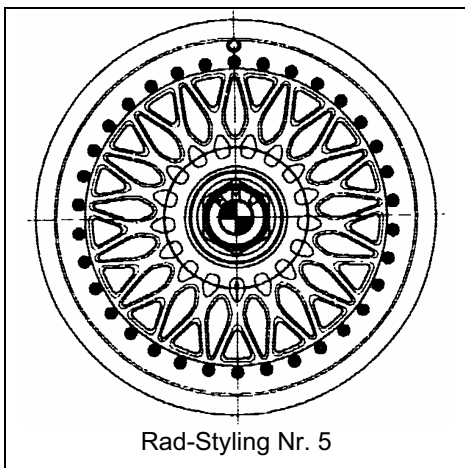

Rad-Styling Nr. 5

**LM-Rad** : 9 J x 17 H2, ET = 19 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 1 181 888 >Hinterrad  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 888  
**ABE-Nr.** : F383, N. I.,  
Bestätigung Nr. 156 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2)


265/40 ZR 17  
265/40 R 17



## Modellreihe 8 (E31)

**Coupé 2-türig** - Typ 8/E, ABE-Nr. F383/..  
**M-Coupé 2-türig** - Typ M8/E, ABE-Nr. G130/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

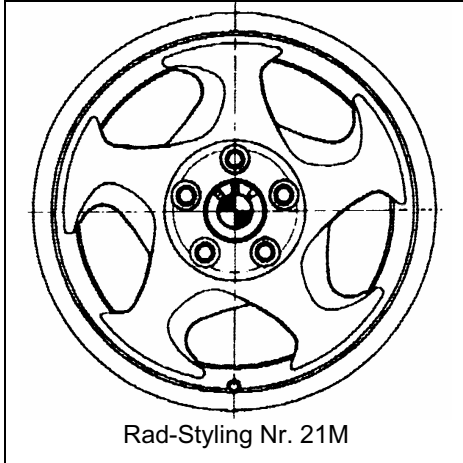


**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 10mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 2 227 438  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 438 >(geschmiedet)  
**Zchg.-Nr.** : 2 227 746  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 746 >(poliert)  
**ABE-Nr.** : G130, F383, N. III.,  
Bestätigung Nr. 157 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

235/45 ZR 17  
235/45 R 17

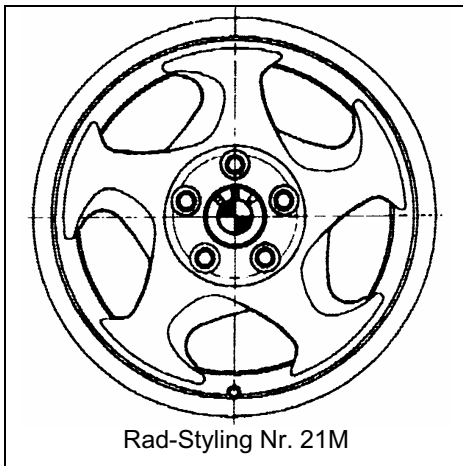

**LM-Rad** : 9 J x 17 H2, ET = 19 mm

>Auflagen:

**Zchg.-Nr.** : 2 227 439 >Hinterrad  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 439 >(geschmiedet)  
**Zchg.-Nr.** : 2 227 747  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 747 >(poliert)  
**ABE-Nr.** : G130, F383, N. III.,  
Bestätigung Nr. 157 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2)

265/40 ZR 17  
265/40 R 17



## Modellreihe 8 (E31)

### M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130

BMW 850CSi



Rad-Styling Nr. 37M

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 13 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 227 631  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 631  
**ABE-Nr.** : G130, N. II.

**>Auflagen:**

> nur 850 CSi ab 03/95  
>(poliert)

**Zulässige Reifengrößen:**

> (1)

245/40 ZR 18

> nur 850 CSi ab 03/95



Rad-Styling Nr. 37M

**LM-Rad** : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25 mm

**Zchg.-Nr.** : 2 227 633  
**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 633  
**ABE-Nr.** : G130, N. II.

**>Auflagen:**

> nur 850 CSi ab 03/95  
>(poliert)  
>Hinterrad

**Zulässige Reifengrößen:**

>(1) (2)

285/35 ZR 18


> nur 850 CSi ab 03/95



## Modellreihe 8 (E31)

**M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130**

BMW 850CSi

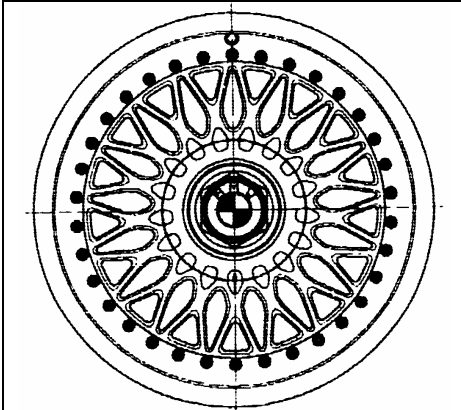

Rad-Styling Nr. 5

**LM-Rad** : 8 J x 17 H2, ET = 10 mm

**>Auflagen:**


**Zchg.-Nr.** : 1 181 887

**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 887

**ABE-Nr.** : G130

**Zulässige Reifengrößen:**

235/45 R 17 93 H M+S

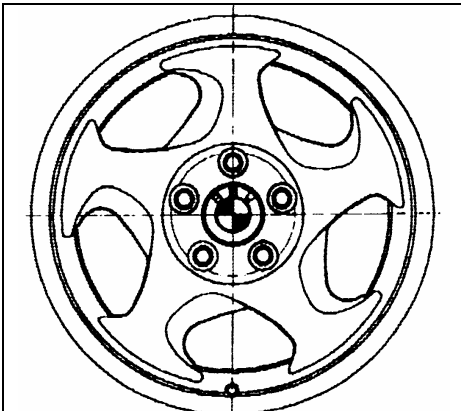

Rad-Styling Nr. 21M

**LM-Rad** : 8 J x 17H2, ET = 10mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 2 227 438

**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 438

**Zchg.-Nr.** : 2 227 746

**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 746

**ABE-Nr.** : G130

**>(geschmiedet)**

**>(poliert)**

**Zulässige Reifengrößen:**

235/45 R 17 93 H M+S



## >Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 8 (E31)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen.

Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

1 Keine Schneeketten zulässig!

2 Nur hinten zulässig!

### Hinweis:

#### Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

#### Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

#### Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.