



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Limousine			
185/65 R 15 88 T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Limousine, 318i Limousine			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
235/40 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
325td Limousine			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber.		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber.		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318is Limousine, 320i Limousine, 323i Limousine, 325tds Limousine			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Limousine bis 8/92			
205/60 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
325i Limousine ab 9/92			
205/60 R 15 91 V		7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
328i Limousine			
205/60 R 15 91 W		7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
M3 bis 10/95			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 ab 11/95			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 90 H M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
316i Coupé			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
215/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
318is Coupé, 320i Coupé, 323i Coupé			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Coupé bis 8/92			
205/60 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
325i Coupé ab 9/92			
205/60 R 15 91 V		7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
328i Coupé			
205/60 R 15 91 W		7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
M3 Coupé bis 10/95			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 Coupé ab 11/95			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Cabrio

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318i Cabrio			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
320i Cabrio, 323i Cabrio			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Cabrio			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Cabrio

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
328i Cabrio			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
M3 Cabrio bis 02/96			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 Cabrio ab 03/96			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 90 H M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Touring

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Touring			
185/65 R 15 88 T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Touring, 318i Touring			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
320i Touring, 323i Touring, 325tds Touring			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
328i Touring			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Compact

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Compact			
185/65 R 15 88T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Compact, 316g Compact			
185/65 R 15 87H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
318ti Compact			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
323ti Compact			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Z3 Roadster und Z3 Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
Z3 1.8i Roadster bis 03/99			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
185/65 R 15 88 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
Z3 1.9i (M44) Roadster bis 03/99			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
185/65 R 15 88 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
Z3 1.8i Roadster ab 04/99, Z3 1.9i Roadster ab 04/99			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
Z3 2.0i Roadster, Z3 2.2i Roadster			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	
Z3 2.8i Roadster, Z3 2.8i Coupé			
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 W		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Z3 Roadster und Z3 Coupé


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
Z3 3.0i Roadster, Z3 3.0i Coupé			
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 W		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
205/55 R 16 91 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	
Z3 M-Roadster, Z3 M-Coupé			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 8 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 25 mm	4)
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	nur Styl.18
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 20 mm	4) nur Styl.18



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 067

Best.-Nr. : 36 11 1 180 067

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 959

Best.-Nr. : 36 11 1 181 959

Zchg.-Nr. : 1 095 007

Best.-Nr. : 36 11 1 095 007

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 15 H2, ET = 36 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 588

Best.-Nr. : 36 11 1 181 588

Zchg.-Nr. : 1 095 069

Best.-Nr. : 36 11 1 095 069

ABE-Nr. : F547

Zulässige Reifengrößen:


T125/90 R 15 96 M



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

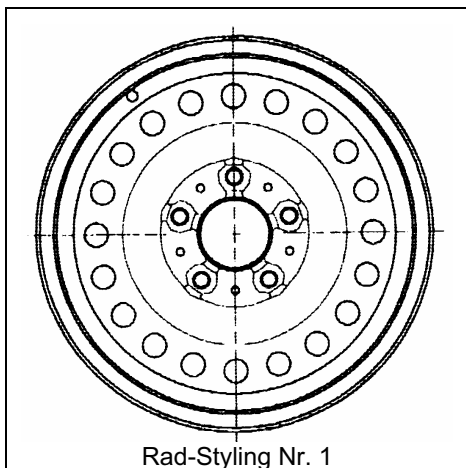

Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 495

Best.-Nr. : 36 11 1 179 495

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 957

Best.-Nr. : 36 11 1 181 957 >(schwarz)

Zchg.-Nr. : 1 095 005

Best.-Nr. : 36 11 1 095 005 >(schwarz)

ABE-Nr. : F547, N. V., F920, N. II.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 958

Best.-Nr. : 36 11 1 181 958 >(silber)

Zchg.-Nr. : 1 095 006

Best.-Nr. : 36 11 1 095 006 >(silber)

ABE-Nr. : F547, N. V., F920, N. II.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 734

Best.-Nr. : 36 11 1 182 734

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 304

Best.-Nr. : 36 11 1 182 304

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 6

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 447

Best.-Nr. : 36 11 1 180 447

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 483

Best.-Nr. : 36 11 1 181 483

ABE-Nr. : F547, N. II., F920, KBA 42184

Zchg.-Nr. : 1 092 587

Best.-Nr. : 36 11 1 092 587

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 13

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 069

Best.-Nr. : 36 11 1 180 069

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 875

Best.-Nr. : 36 11 1 181 875

ABE-Nr. : F547, N. VI, F920, N. III., KBA 42371

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 448

Best.-Nr. : 36 11 1 180 448

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 968

Best.-Nr. : 36 11 1 092 968

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 27

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 608

Best.-Nr. : 36 11 1 182 608

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 28

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 607

Best.-Nr. : 36 11 1 182 607

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 719

Best.-Nr. : 36 11 1 092 719

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 959 **>Auflagen:**
Best.-Nr. : 36 11 1 092 959 **>(nicht poliert)**

ABE Nr. : F547, N.X., F920, N.VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15
205/60 ZR 15
225/55 R 15 **> (2) (3)**
225/55 ZR 15 **> (2) (3)**



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 824 **>Auflagen:**
Best.-Nr. : 36 11 1 093 824 **>(Felgenhorn für**
Zchg.-Nr. : 1 093 891 **Klammergewichte)**
Best.-Nr. : 36 11 1 093 891 **>(Brillant-Line poliert)**

ABE Nr. : F547, N. IVX.
F920, N.X.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15
205/60 ZR 15
225/55 R 15 **> (2) (3)**
225/55 ZR 15 **> (2) (3)**



Rad-Styling Nr. 34

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 175 **>Auflagen:**
Best.-Nr. : 36 11 1 092 175

ABE Nr. : F920, N. X., F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15
205/60 ZR 15
225/55 R 15 **> (2) (3)**
225/55 ZR 15 **> (2) (3)**



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 36

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 408

Best.-Nr. : 36 11 1 092 408

EG-BE Nr.: F920, N. X., F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 41

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 194 480

Best.-Nr. : 36 11 1 194 480

EG-BE Nr.: F920, N. X.
F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 12

Stahl-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 013
Best.-Nr. : 36 11 1 095 013
Zchg.-Nr. : 1 096 715
Best.-Nr. : 36 11 1 096 715

>(schwarz)

>(silber)

ABE-Nr. : F547, F920,

Zulässige Reifengrößen:

205/55 R 16
225/50 R 16
225/50 ZR 16

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3 B x 16 H2, ET = 32 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 006
Best.-Nr. : 36 11 6 750 006

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*..

Zulässige Reifengrößen:

T115/90 R 16 96 M



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 16 H2, ET = 36 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 264
Best.-Nr. : 36 11 1 095 264

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*..

Zulässige Reifengrößen:

T125/90 R 16 98 M



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 733

Best.-Nr. : 36 11 1 182 733

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
Bestätigung Nr. 181 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 528

Best.-Nr. : 36 11 1 092 528

EG-BE Nr.: F920, N. X.
F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 410

Best.-Nr. : 36 11 1 180 410

ABE-Nr. : Keine, Bestätigung Nr. 155 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 529

Best.-Nr. : 36 11 1 182 529

Zchg.-Nr. : 1 094 107

Best.-Nr. : 36 11 1 094 107 **>(Chrom)**

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.,
Bestätigung Nr. 174 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 25

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 632

Best.-Nr. : 36 11 1 182 632

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.
Bestätigung Nr. 186 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 26

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 530

Best.-Nr. : 36 11 1 182 530

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.,
Bestätigung Nr. 175 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 30

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 760

Best.-Nr. : 36 11 1 182 760

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
 Bestätigung Nr. 191 bzw.
 Nr.190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 638

Best.-Nr. : 36 11 1 094 638

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00

Zchg.-Nr. : 6 750 869

Best.-Nr. : 36 11 6 750 869

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 35

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 260

Best.-Nr. : 36 11 1 092 260

Zchg.-Nr. : 1 092 230

Best.-Nr. : 36 11 1 092 230 **>(Chrom)**

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 058

Best.-Nr. : 36 11 1 095 058

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 43

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 505

Best.-Nr. : 36 11 1 094 505

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 45

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 498

Best.-Nr. : 36 11 1 094 498

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 46

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 502

Best.-Nr. : 36 11 1 094 502

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 095

Best.-Nr. : 36 11 1 095 095

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 54

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 552

Best.-Nr. : 36 11 1 096 552

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 55

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 138

Best.-Nr. : 36 11 1 096 138

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 64

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 232

Best.-Nr. : 36 11 1 096 232

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 88

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 769

Best.-Nr. : 36 11 6 752 769

EG-BE-Nr.: e1*98/14*0167*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 17 H2, ET = 30 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 007

Best.-Nr. : 36 11 6 750 007

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*..

Zulässige Reifengrößen: >

T125/80 R 17 99 M



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 465

Best.-Nr. : 36 11 1 182 465

ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 169 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17
225/45 ZR 17
225/45 R 17
235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 731

Best.-Nr. : 36 11 1 182 731

ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 183 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17
225/45 ZR 17
225/45 R 17
235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 19

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 482

Best.-Nr. : 36 11 1 182 482

ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 170 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17
225/45 ZR 17
225/45 R 17
235/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 732
 Best.-Nr. : 36 11 1 182 732
 Zchg.-Nr. : 1 097 115
 Best.-Nr. : 36 11 1 097 115
 Best.-Nr. : 36 11 1 097 295
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 226
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 229
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 230
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 214
 ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV.
 Bestätigung Nr. 200 und 207 im Anhang.

>(M3-Winterrad)
 >(schwarz II uni)
 >(cosmoschwarz)
 >(montrealblau)
 >(bostongrün)
 >(hellrot)

Zulässige Reifengrößen:

> (1) (2) (3)

215/45 ZR 17
 225/45 ZR 17
 225/45 R 17
 235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 092 608
 Best.-Nr. : 36 11 1 092 608
 Best.-Nr. : 36 11 1 097 296
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 951
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 952
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 950
 Best.-Nr. : 36 11 1 096 949
 ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
 Bestätigung Nr. 200 und 207 im Anhang.

>(schwarz II uni)
 >(cosmoschwarz)
 >(montrealblau)
 >(bostongrün)
 >(hellrot)

Zulässige Reifengrößen:

> (1) (3) (4)

235/40 ZR 17
 245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 091 869

Best.-Nr. : 36 11 1 091 869

Zchg.-Nr. : 1 093 895

Best.-Nr. : 36 11 1 093 895 **>(Brillant-Line)**

ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV., Bestät. Nr. 184
bzw. 200, 202 (compact) und 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 091 870

Best.-Nr. : 36 11 1 091 870

Zchg.-Nr. : 1 093 896

Best.-Nr. : 36 11 1 093 896 **>(Brillant-Line)**

ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 184 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (3) (4)**

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 963

Best.-Nr. : 36 11 1 092 963

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 964

Best.-Nr. : 36 11 1 092 964

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 373

Best.-Nr. : 36 11 1 094 373

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 094 374

Best.-Nr. : 36 11 1 094 374

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 091

Best.-Nr. : 36 11 6 752 091

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 6 752 095

Best.-Nr. : 36 11 6 752 095

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 362

Best.-Nr. : 36 11 6 751 362

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 363

Best.-Nr. : 36 11 6 751 363

ABE-Nr. : F547, F920

>Hinterrad

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 85

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 084

Best.-Nr. : 36 11 6 752 084

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 85

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 6 752 086

Best.-Nr. : 36 11 6 752 086

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 86

LM-Rad : 7½ J x 17 EH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 087

Best.-Nr. : 36 11 6 752 087

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 86

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 090

Best.-Nr. : 36 11 6 752 090

ABE-Nr. : F547, F920

>Hinterrad

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

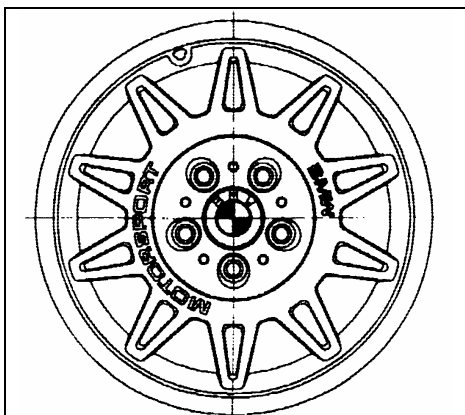

Rad-Styling Nr. 22M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 194

Best.-Nr. : 36 11 2 227 194

ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.
Bestätigung Nr. 171 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

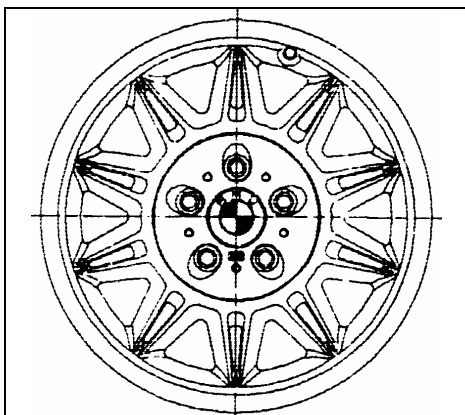

Rad-Styling Nr. 39M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 228 150

Best.-Nr. : 36 11 2 228 150

EG-BE : e1*93/81*0032*..
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

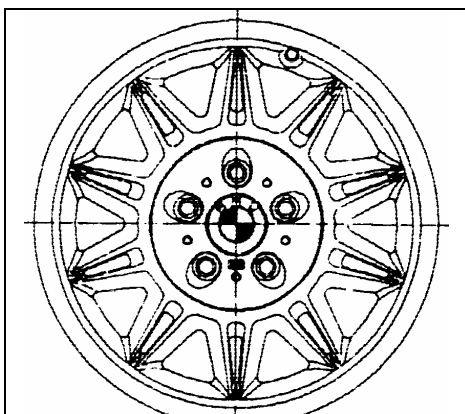

Rad-Styling Nr. 39M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 228 160

Best.-Nr. : 36 11 2 228 160

EG-BE : e1*93/81*0032*..
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

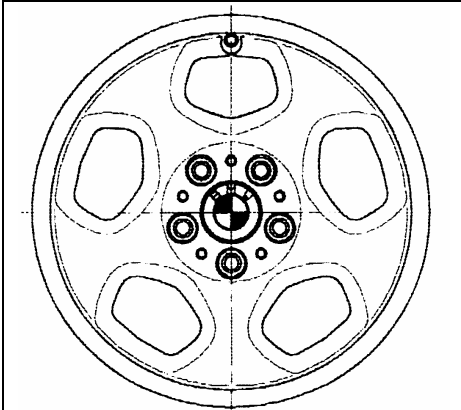

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7 J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 295

Best.-Nr. : 36 11 2 227 295 **> (M3 Winterrad)**

ABE-Nr. : G191

EG-BE Nr. : e1*93/81*0032*..

Zulässige Reifengrößen:

215/45 R 17 90 H M+S

> M3 bis 10/95

225/45 R 17 90 H M+S

> M3 ab 11/95



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 097 115

Best.-Nr. : 36 11 1 097 115 **> (M3 Winterrad)**

EG-BE : e1*93/81*0032*..

Zulässige Reifengrößen:

215/45 R 17 90 H M+S

> M3 bis 10/95

225/45 R 17 90 H M+S


> M3 ab 11/95



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

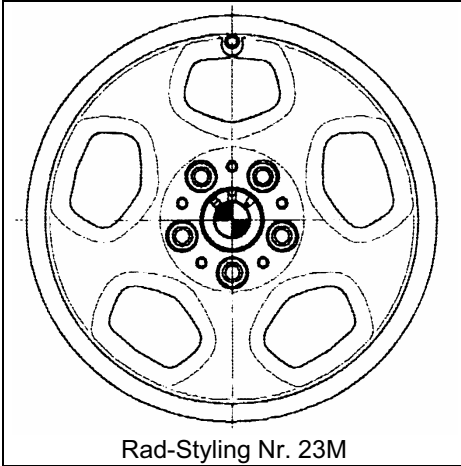

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 895

Best.-Nr. : 36 11 2 227 895

ABE-Nr. : G191, N.II.,
Bestätigung Nr. 195 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

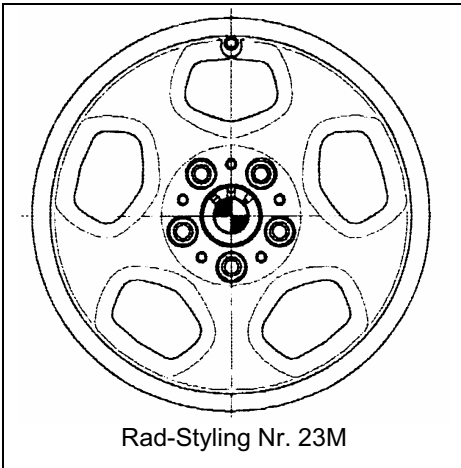

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 995 **>Hinterrad**

Best.-Nr. : 36 11 2 227 995

ABE-Nr. : G191, N. II.,
Bestätigung Nr. 195 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

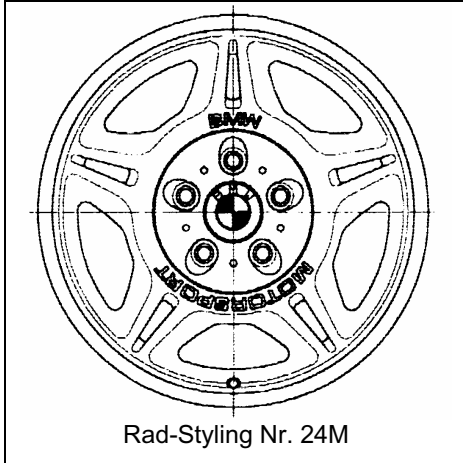

Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm


>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 350
Best.-Nr. : 36 11 2 227 350 **>(nicht poliert)**
Zchg.-Nr. : 2 227 759
Best.-Nr. : 36 11 2 227 759 **>(poliert)**

ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.
Bestätigung Nr. 166 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

215/45 ZR 17
225/45 ZR 17
225/45 R 17
235/40 ZR 17

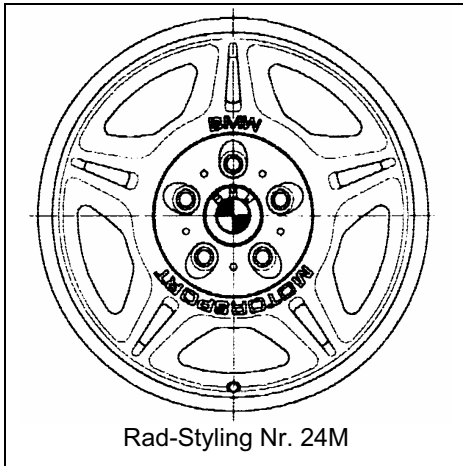

Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 360 **>Hinterrad**
Best.-Nr. : 36 11 2 227 360 **>(nicht poliert)**
Zchg.-Nr. : 2 227 760
Best.-Nr. : 36 11 2 227 760 **>(poliert)**

ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.,
Bestätigung Nr. 166 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (3) (4)**


235/40 ZR 17
245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

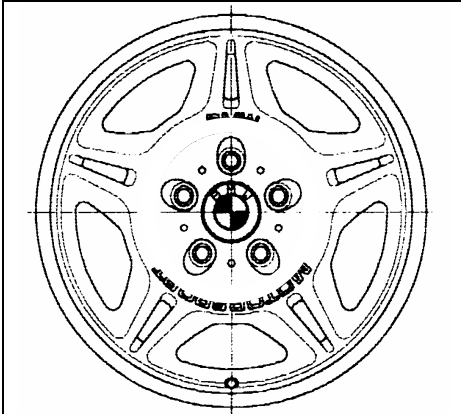

Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 850

Best.-Nr. : 36 11 2 227 850 **>(poliert oh. Schriftzug)**

ABE-Nr. : G191, Nachtrag VI.
F547, N. X., F920, N. VIII.
Bestätigung Nr. 185 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

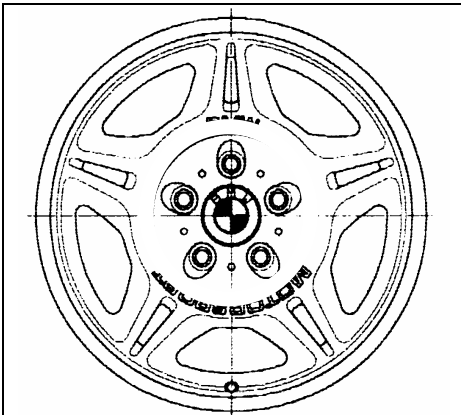

Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 860

Best.-Nr. : 36 11 2 227 860 **>(poliert oh. Schriftzug)**

ABE-Nr. : G191, Nachtrag VI.
F547, N. X., F920, N. VIII.,
Bestätigung Nr. 185 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (3) (4)**

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

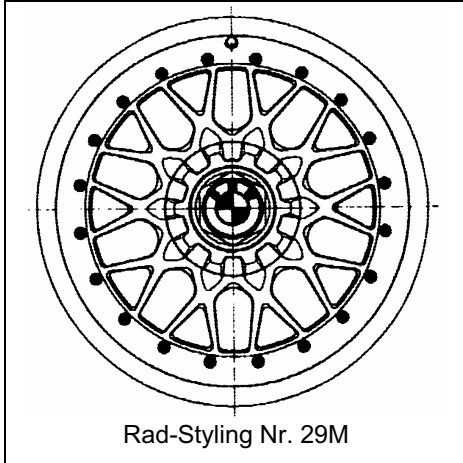

Rad-Styling Nr. 29M

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 647

Best.-Nr. : 36 11 2 227 647

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III., G191, N. II.,
Bestätigung Nr. 167 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

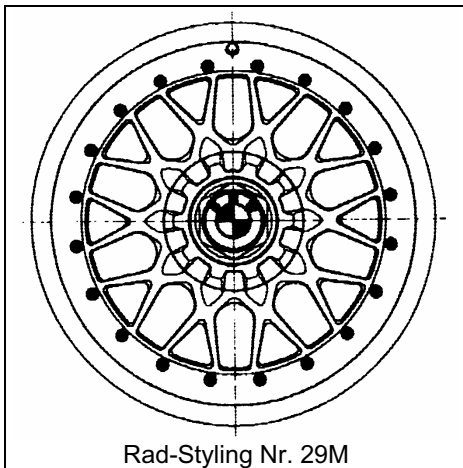

Rad-Styling Nr. 29M

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 648

Best.-Nr. : 36 11 2 227 648

>Hinterrad

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III., G191, N. II.,
Bestätigung Nr. 167 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 42g

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 373

Best.-Nr. : 36 11 1 094 373

ABE-Nr. : F547, N. XIV.
F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 42g

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 094 374

Best.-Nr. : 36 11 1 094 374

ABE-Nr. : F547, N. XIV.
F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 337

Best.-Nr. : 36 11 1 095 337

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 42g

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 342

Best.-Nr. : 36 11 1 095 342

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 44

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 506

Best.-Nr. : 36 11 1 094 506

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 338

Best.-Nr. : 36 11 1 095 338

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 50

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 339

Best.-Nr. : 36 11 1 095 339

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 51

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 410

Best.-Nr. : 36 11 1 095 410

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 364

Best.-Nr. : 36 11 6 751 364

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 89

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 754 911

Best.-Nr. : 36 11 6 754 911

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 96

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 755 857

Best.-Nr. : 36 11 6 755 857

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 R 17




Modellreihe 3 (E36)

M-Roadster - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..
M-Coupé - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..

BMW M-Roadster

BMW M Coupé

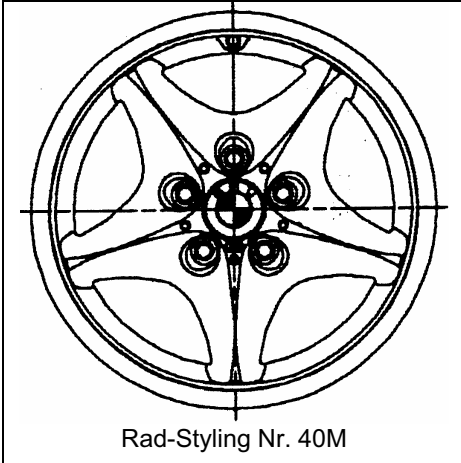

Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm


Zchg.-Nr. : 2 228 050
Best.-Nr. : 36 11 2 228 050

>Auflagen:
> Vorderrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen: > (1)

225/45 ZR 17 > vorn

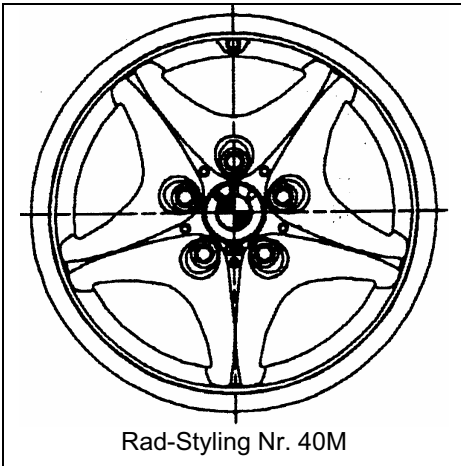

Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 9 J x 17 AH2, ET = 8 mm


Zchg.-Nr. : 2 228 060
Best.-Nr. : 36 11 2 228 060

>Auflagen:
> Hinterrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen: > (1)

245/40 ZR 17 > hinten

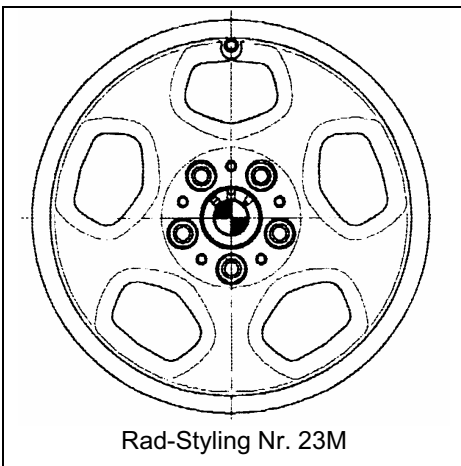

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7 J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 295
Best.-Nr. : 36 11 2 227 295

>Auflagen:

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen:

225/45 R 17 90 H M+S



Modellreihe 3 (E36)

M-Roadster - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..
M-Coupé - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..

BMW M-Roadster

BMW M Coupé



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 097 115

Best.-Nr. : 36 11 1 097 115

>Auflagen:

> Vorderrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen:

225/45 R 17 90 H M+S



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 082 300

Best.-Nr. : 36 11 1 082 300

>Auflagen:

> Hinterrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen:

225/45 R 17 90 H M+S



>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen. Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

1 Keine Schneeketten zulässig!

2 Nur mit Lenkanschlagbegrenzung (Serie ab 09.98).

Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk.

Reifengröße 215/45 ZR 17 und 225/45 ZR 17 bei **Compact-Modellen** nur mit M-Technik-Sportfahrwerk.

3 Bei den Reifengrößen 225/55 R 15, 225/50 R 16, 215/45 R 17, 225/45 R 17 und 245/45 R 17 ist bei **316i-, 318i-, 320i-, 325i Limousine bis 05.91** eine Karosserie-Nacharbeit erforderlich.

316i-, 318i-, 325td Lim. bis 02.93 nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 3.93).

320i-, 325i Lim. u. 318is-, 320i-, 325i Coupé bis 12.91 nur mit geänd. Nachschalldämpfer (Serie ab 01.92).

Bei **Compact-Modellen bis 09.97** ist eine Karosserie-Nacharbeit im Radhaus hinten links erforderlich.

4 Nur hinten zulässig!

Hinweis:

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.