



## Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

### Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d, 740iLA Protection

BMW 750i, 750iL, 750iLA Protection,

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
<b>BMW 725tds, 728i/iL</b>					
215/65 R 16	7 J x 16	H2 20 mm	7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
215/65 R 16 M+S	7 J x 16	H2 20 mm	7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
<b>BMW 730d</b>					
215/65 R 16			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
215/65 R 16 M+S	7 J x 16	H2 20 mm	7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2) 4)
<b>BMW 730i/iL (M60), 735i/iL (M62), 740i/iL (M60, M62) bis 08.96</b>					
215/65 R 16			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
215/65 R 16 M+S			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
<b>Alle o. g. Modelle u. BMW 740d, 750i/iL/Protection. BMW 735i/iL (M62), 740i/iL/Protection (M62) ab 09.96</b>					
215/65 R 16 M+S			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
235/60 R 16			7½ J x 16 H2	20 mm	1) 2)
235/60 R 16			8 J x 16 H2	23 mm	1) 2) 6)
245/55 R 16			8 J x 16 H2	23 mm	1) 2) 6)
235/55 R 17			8 J x 17 EH2	23 mm	1) 2) 6) 7) (Protection-Modelle)
235/50 ZR 18*)			8 J x 18 H2	13/20 mm	1) 2) 3)
255/45 ZR 18*)			9 J x 18 H2	22/25 mm	1) 2) 3) 5)
255/45 ZR 18*)			9½ J x 18 H2	25 mm	1) 2) 3) 5)
*) Continental Sport Contact, Dunlop SP Sport 2000, Michelin Pilot SX MXX3					




## Modellreihe 7 (E38)

Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

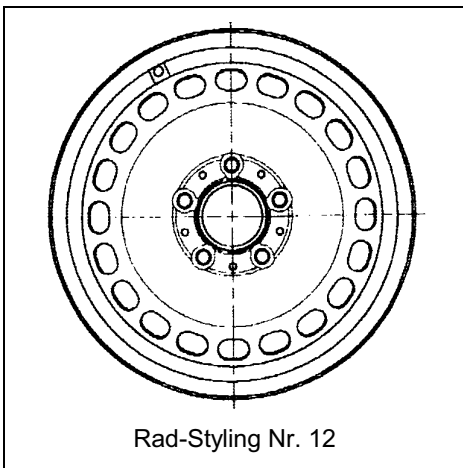

**Stahl-Rad :** 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

**Zchg.-Nr. :** 1 180 116 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr. :** 36 11 1 180 116 **>(4)**

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2)**

215/65 R 16 98V/W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

# Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

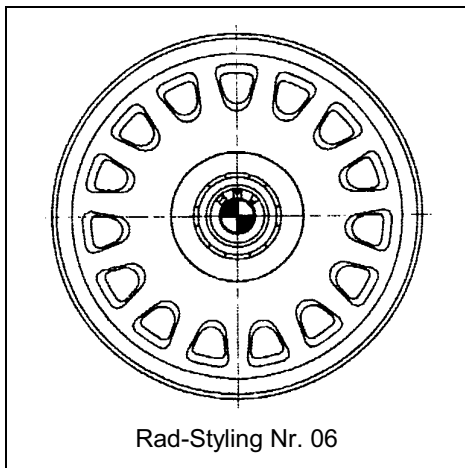

Rad-Styling Nr. 06

**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 181 840

**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 840

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

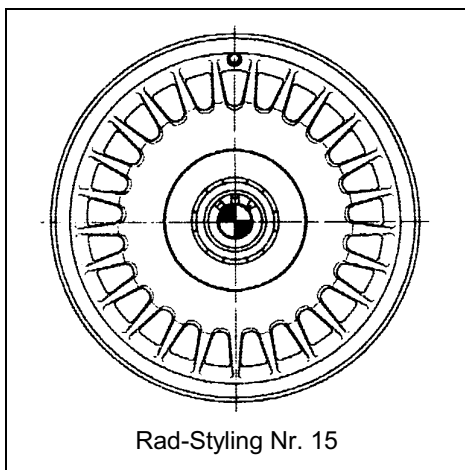

Rad-Styling Nr. 15

**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 181 807

**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 807

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

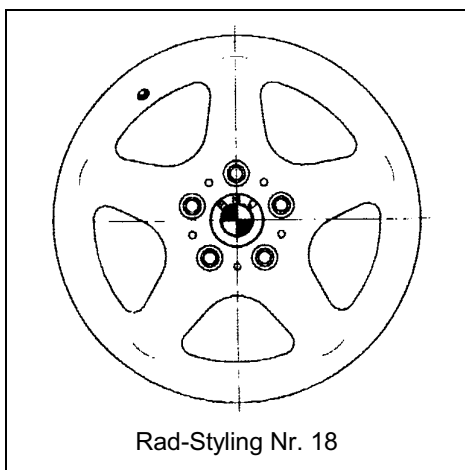

Rad-Styling Nr. 18

**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 092 970

**Best.-Nr.** : 36 11 1 092 970

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

# Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60,M62), 740d, **740iLA Protection**

BMW 750i, 750iL, **750iLA Protection**

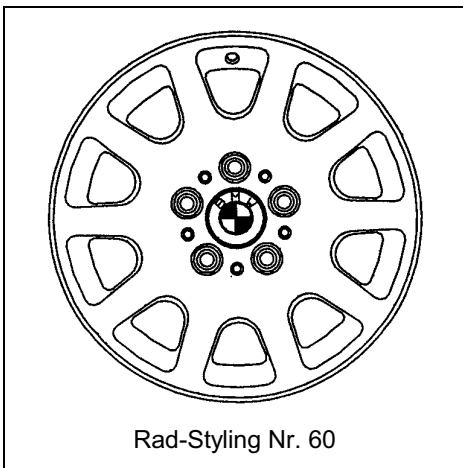

Rad-Styling Nr. 60

**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 095 048

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 048

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

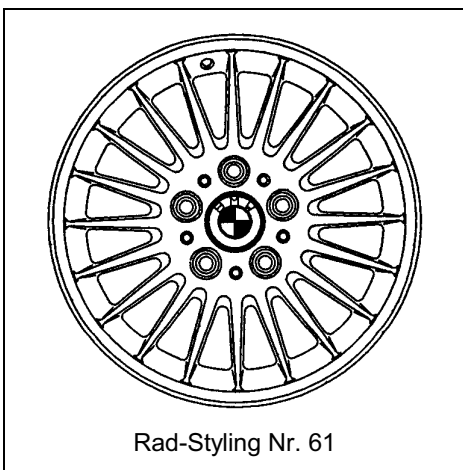

Rad-Styling Nr. 61

**LM-Rad** : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 095 049

**Best.-Nr.** : 36 11 1 095 049

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2)

215/65 R 16 98W

215/65 R 16 98Q/T/H M+S

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

# Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

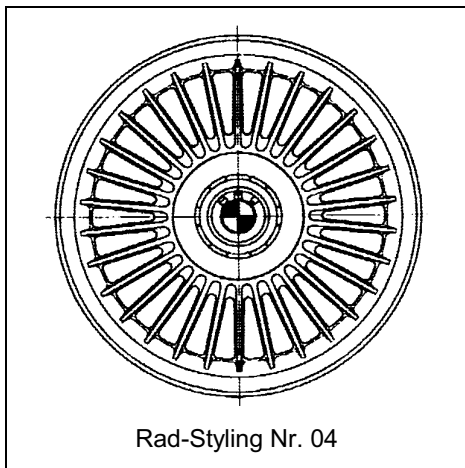

Rad-Styling Nr. 04

**LM-Rad** : 8 J x 16 H2, ET = 23 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 181 841

**Best.-Nr.** : 36 11 1 181 841

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (6)

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

245/55 R 16 100W

245/55 R 16 100Q/T/H M+S

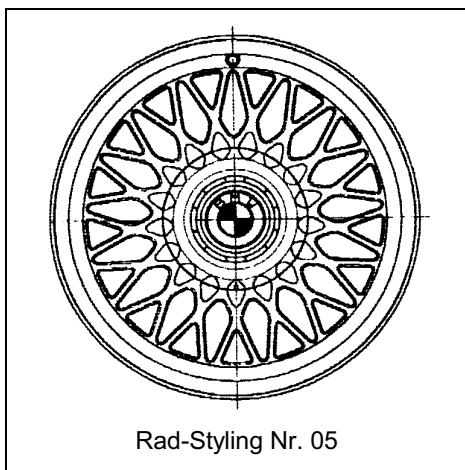

Rad-Styling Nr. 05

**LM-Rad** : 8 J x 16 H2, ET = 23 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 182 277

**Best.-Nr.** : 36 11 1 182 277

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00


**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (6)

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

245/55 R 16 100W

245/55 R 16 100Q/T/H M+S

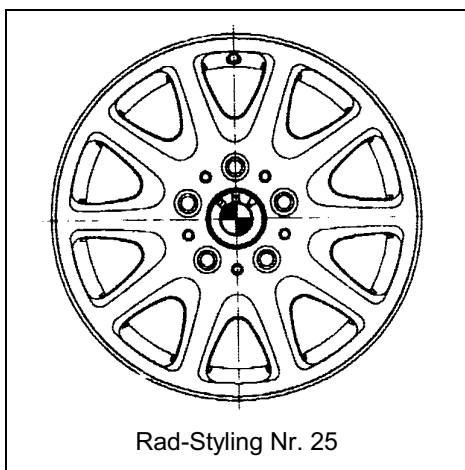

Rad-Styling Nr. 25

**LM-Rad** : 8 J x 16 H2, ET = 23 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 090 224

**Best.-Nr.** : 36 11 1 090224

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (6)

235/60 R 16 100W

235/60 R 16 100Q/T/H M+S

245/55 R 16 100W

245/55 R 16 100Q/T/H M+S

## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00  
**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d  
 BMW 730i, 730iL (M60)  
 BMW 735i, 735iL (M62)  
 BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d  
 BMW 750i, 750iL



Rad-Styling Nr. 70

**LM-Rad** : 8 J x 17 EH2, ET = 23 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 097 138  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 097 138  
**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00

**>Auflagen:**

>(7)

>(RFC-Sicherheitsfelge für Protection-Modelle)

**Zulässige Reifengrößen:**

>(1) (2)

235/55 R 17 99W

>(7)

235/55 R 17 99Q/T/H M+S

>Spezialschneekette  
in Entwicklung



Rad-Styling Nr. 80

**LM-Rad** : 8 J x 17 EH2, ET = 23 mm

**Zchg.-Nr.** : 6 751 546  
**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 546  
**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*00

**>Auflagen:**

>(7)

>(RFC-Sicherheitsfelge für Protection-Modelle)

**Zulässige Reifengrößen:**

>(1) (2)

235/55 R 17 99W

>(7)

235/55 R 17 99Q/T/H M+S

>Spezialschneekette  
in Entwicklung



## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d


BMW 750i, 750iL

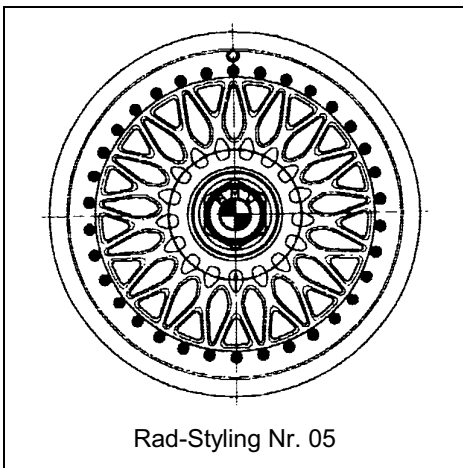

Rad-Styling Nr. 05

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm**Zchg.-Nr.** : 1 091 735 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 091 735 **>(3)****EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

235/50 ZR 18

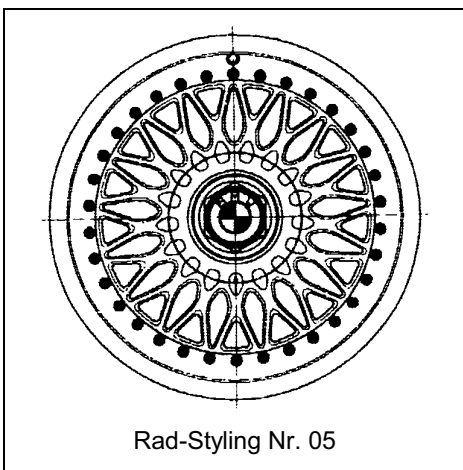

Rad-Styling Nr. 05

**LM-Rad** : 9 J x 18 H2, ET = 22 mm**Zchg.-Nr.** : 1 091 736 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 091 736 **>(3) (4)****EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3) (4)**

255/45 ZR 18



## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

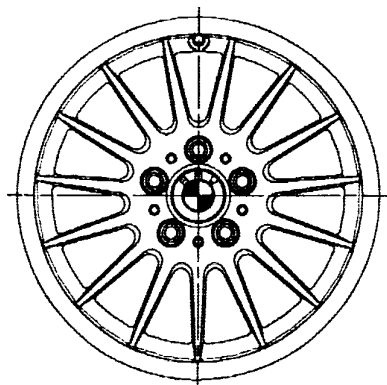

Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 091 990 **>(3)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 091 990


**Zchg.-Nr.** : 1 093 893 **>(3)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 093 893

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

235/50 ZR 18

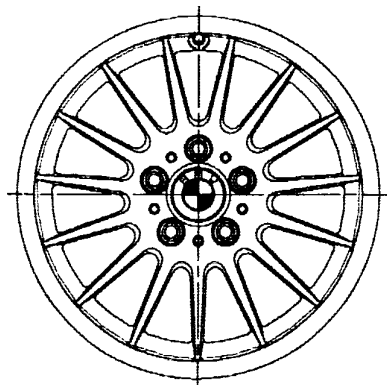

Rad-Styling Nr. 32

**LM-Rad** : 9 J x 18 H2, ET = 22 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 1 091 991 **>(3) (5)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 091 991

**Zchg.-Nr.** : 1 093 894 **>(3) (5)**

**Best.-Nr.** : 36 11 1 093 894

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3) (5)**

255/45 ZR 18



## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL

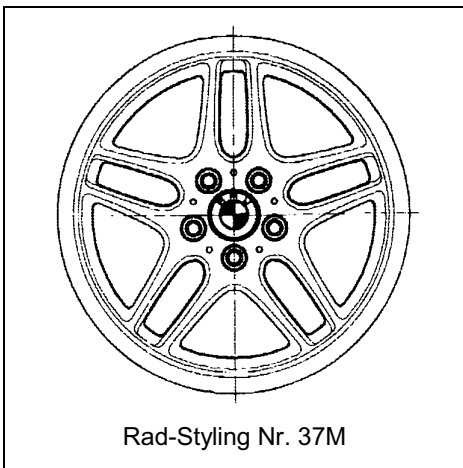

Rad-Styling Nr. 37M

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 13 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 2 227 631

**>(3)**

**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 131

**>(poliert)**

**Zchg.-Nr.** : 2 229 730

**>(3)**

**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 730


**>(gestrahlt)**

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:**

**>(1) (2) (3)**

235/50 ZR 18

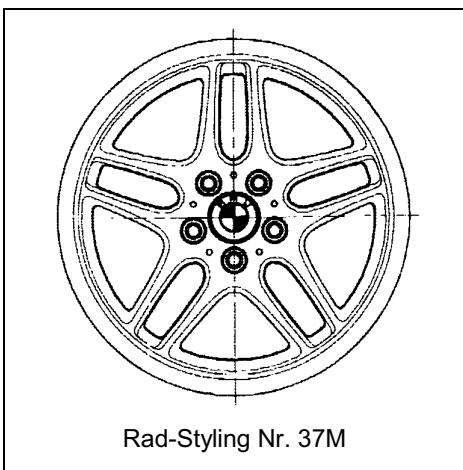

Rad-Styling Nr. 37M

**LM-Rad** : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 2 227 633

**>(3) (5)**

**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 633

**>(poliert)**

**Zchg.-Nr.** : 2 229 731

**>(3) (5)**

**Best.-Nr.** : 36 11 2 229 731

**>(gestrahlt)**

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:**

**>(1) (2) (3) (5)**

255/45 ZR 18



## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00****Limousine Lang - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00**


BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d


BMW 750i, 750iL

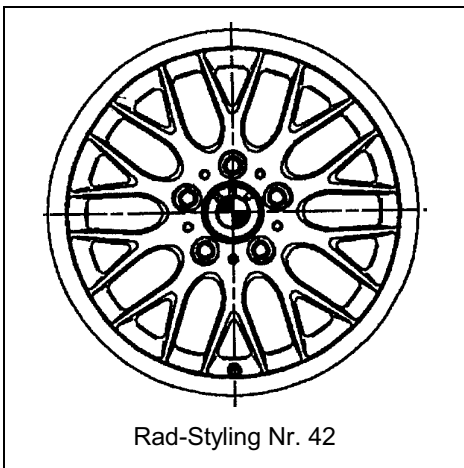

Rad-Styling Nr. 42

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm**Zchg.-Nr.** : 1 094 375 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 375 **>(3)****EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

235/50 ZR 18

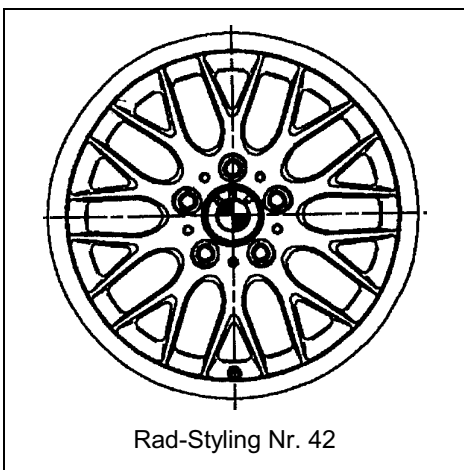

Rad-Styling Nr. 42

**LM-Rad** : 9½ J x 18 H2, ET = 25mm**Zchg.-Nr.** : 1 094 376 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 094 376 **>(3) (5)****EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3) (5)**

255/45 ZR 18



## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL



Rad-Styling Nr. 69

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

**Zchg.-Nr.** : 1 096 223 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 223 **>(3)**

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3)

235/50 ZR 18



Rad-Styling Nr. 69

**LM-Rad** : 9½ J x 18 H2, ET = 25mm

**Zchg.-Nr.** : 1 096 224 **>Auflagen:**  
**Best.-Nr.** : 36 11 1 096 224 **>(3) (5)**

**EG-BE-Nr.:** el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** >(1) (2) (3) (5)

255/45 ZR 18

## Modellreihe 7 (E38)

**Limousine** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

**Limousine Lang** - Typ 7/G, EG-BE Nr. el\*93/81\*0007\*00

BMW 725tds, 728i, 728iL, 730d

BMW 730i, 730iL (M60)

BMW 735i, 735iL (M62)

BMW 740i, 740iL (M60, M62), 740d

BMW 750i, 750iL



Rad-Styling Nr. 76

**LM-Rad** : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 6 751 357 **>(3)**

**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 357

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3)**

235/50 ZR 18



Rad-Styling Nr. 76

**LM-Rad** : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25mm

**>Auflagen:**

**Zchg.-Nr.** : 6 751 356 **>(3) (5)**

**Best.-Nr.** : 36 11 6 751 356

**EG-BE-Nr.** : el\*93/81\*0007\*01

**Zulässige Reifengrößen:** **>(1) (2) (3) (5)**

255/45 ZR 18

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E38)**

- 1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326 oder wahlweise  
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 373 (51 mm lang)  
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 096 449 (48 mm lang außen)  
Schlauchlos mit Aluschraubventil für RDC BMW Best.-Nr.: 36 12 1 095 374 (47 mm lang mittel)

- 2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!  
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklasse lt. Kfz.-Papieren:

725tds, 728i/iL, 730d mit Reifengröße 215/65 R 16 : Geschwindigkeitsklasse V  
730i/iL, 735i/iL, 740i/iL mit Reifengröße 215/65 R 16 : Geschwindigkeitsklasse W  
725tds, 728i/iL, 730d, 730i/iL, 735i/iL, 740d, 740i/iL, 750i/iL mit 16"-Reifen : Geschwindigkeitsklasse W  
725tds, 728i/iL, 730i/iL, 735i/iL, 740i/iL, 750i/iL mit 18"-Reifen : Geschwindigkeitsklasse Z

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von V- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich !

**Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!**

- 3 Keine Schneeketten zulässig.
- 4 Stahlrad beim 530d nur für Winterreifen.
- 5 Nur hinten zulässig.
- 6 Reifengrößen 235/60 R 16 und 245/55 R 16 sind als Mischbereifung **n i c h t** zulässig !
- 7 Sonderausstattung für Protection-Modelle, für Winterräder ist eine Speziialschneekette derzeit in Entwicklung. Sicherheitsfelge RFC (Run Flat Combination) mit Extended Hump und Reifen mit Notlaufeigenschaften.  
**Nur in Verbindung mit Reifen-Druck-Control (RDC) oder Druckverlust-Warn-System (DWS).**